


Drehbereich 120°

Schwenken:
Winkelbereich 92°
in 36° Schritten montierbar
Drehmoment 5KNm kontinuierlich



Beiboot max. 250Kg

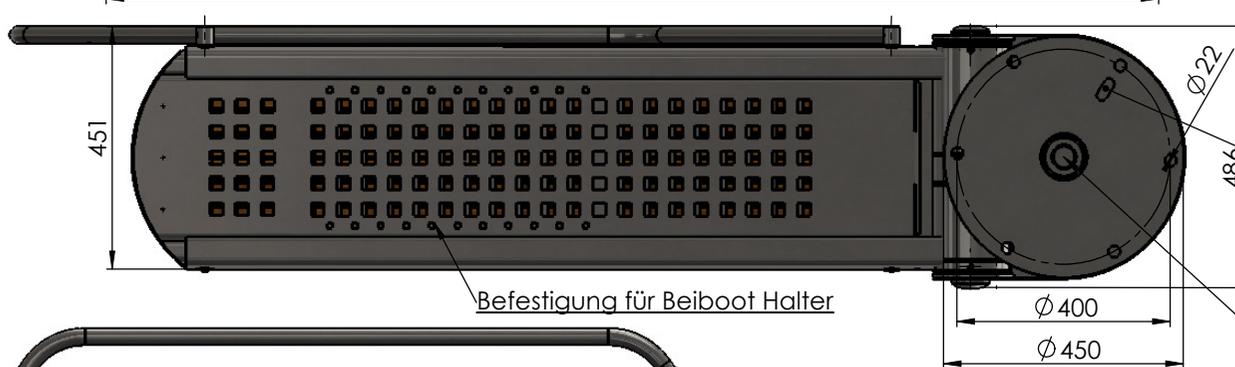

2 Stk. Hydraulikschläuche
für Drehbewegung

4 Stk. Hydraulikschläuche für
Schwenkbewegung und
Teleskopierung

Befestigung für Beiboot Halter

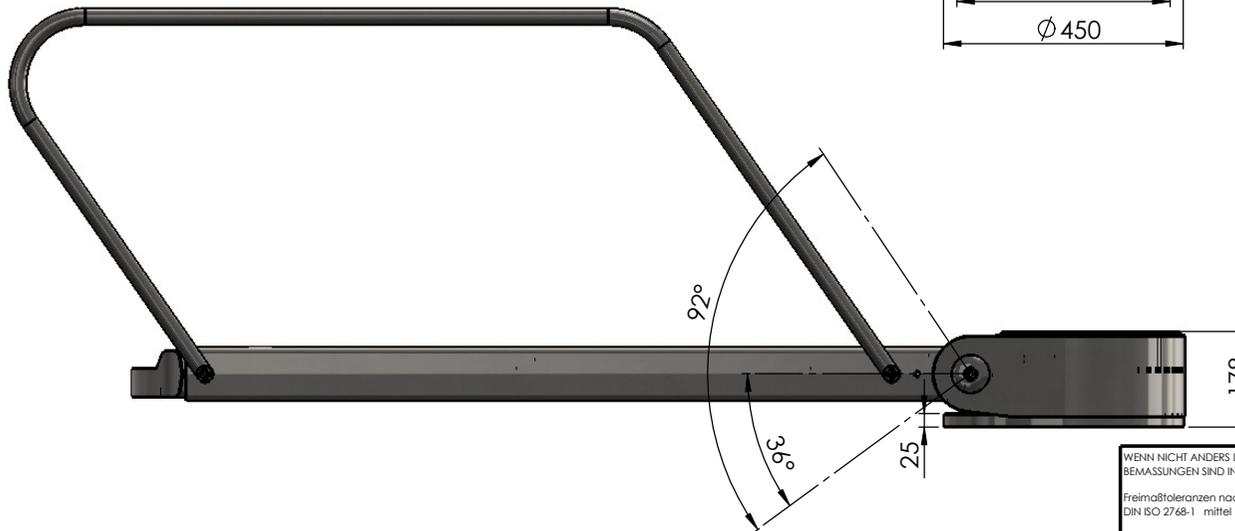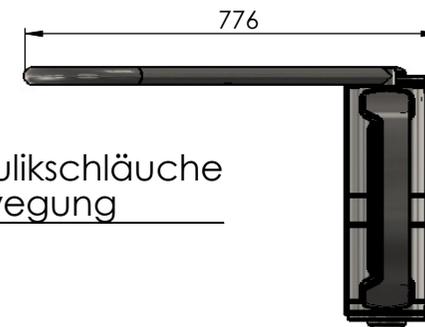

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER		OBERFLÄCHENGÜTE: WERKSTOFF: GEWICHT:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN Vervielfältigung und weitergabe nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten
Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel					GASTL GmbH Luna 67 A-6250 Kundl <small>phone: +43 (0)5339 72973 mobile: +43 (0)684 340 4045 fax: +43 (0)5339 7496 email: office@gastl.eu web: www.gastl.eu</small>
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM	Ansicht 	BENENNUNG: GTL_42_270DCR
GEPRÜFT			10.03.2011		
QUALITÄT			09.02.2010		
Kunde				aktuelle Revision	
Kommission					Auftrags-/ ZEICHNUNGSNR.
Revision	c				A3
	b				
	a				
MASSSTAB:1:20					BATT 1 VON 1

